

ge ohne Aufwand

mmfittings für erdverlegte PE-Rohrleitungen

belegt, die zur Kategorie **neuen** und innovativen G-PLASS
Fittings, die zur Grundwasseranwendung geeignet sind, werden,
werden, also Tsurumi mechanisch verbinden. PLASSON
Reihe ist gut für bis zu über 50 Jahre Erfahrung mit
höhen bis 17 m. In der Entwicklung von mechanischen Kunst-
die HS-Reihe angesiedelt, bindern für PE-Rohre zurück. Die
Stückzahlen.

Fittings bieten im Dimensionsbereich
d 63 mm die witterungsunabhängige,
alle dreiphasige, schnelle und sichere Montage
Plätzen finden sich die der Erstellung von Hausanschlusslei-
gen des Marktführers. Jeder Notversorgungsleitungen von
Aggregate, die mit PE 80, PE 100 und PE 100 RC.

für schwerste Entlastungsprogramm der G-PLASS-Klemm-
wie in Minen und im Tbiet eine umfangreiche Auswahl an
gen werden. Hier verkaufen, Winkeln, Reduktionen, T-Stücken,
am besten: Drei Buchsen und Anschlussverschraubungen.
sch vieles findet, was Tsits seit vielen Jahren in der Praxis bes-
d im Firmen-Slogan „Stwährten PLASSON-Gasströmungs-
erhall findet. Die KTZ in Typ Z und Typ D stehen mit einer auf
robuste Pumpe mit FördLASS Klemmfitting abgestimmten Ver-
60 l/min, die Wasser bnfalls zur Verfügung.

nach oben drückt. Dabei

rocken aus 25 mm-Hartghe Anwendung


tion sie vorschnell kapitutage erfolgt ohne großen gerätetechni-
sche besitzt eine ausgekl Aufwands. Zunächst wird das zu verar-
dann das Fördermedium Rohrende optisch überprüft. Dieses
sch das schlanke Gehäuse von Sand, Lehm, Steinen und sonsti-
geschleust. Dies kühnreinigungen bzw. Fremdkörpern
geringen Wassermenge Rohroberfläche und die Rohrrinnen-
überdies, wie allerdings fassen im Verbindungsbereich frei von
herstellers, standfest im Schlägen und Riefen sein. Für die Mon-
Trockenlauf.

das PE-Rohrende auf der Innenseite zu
en und die beiliegende Stützhülse bis
schafft 216 m Anschlag in das Rohr einzuschieben. Die
konzipierten KTVE auf die Eistecktiefe wird anschließend
Kunden zu einer Pumfitting auf das Rohrende übertragen.
um Energiekosten zu schen das PE-Rohr bis zum Anschlag in den
ere Hersteller setzt Ts Körper eingeschoben und die Positio-
autteil ohne mechanisch optisch kontrolliert werden. Im letz-
ziell eine höhere Zuverlntageschritt wird die Überwurfmutter
Die Elektrode schalten PLASSON-Speziialschlüssel festgezo-
tig, sodass keine Beaufsie am Fittingkörper anliegt. Die Ver-
brigns: Trotz vergleichg ist fertig gestellt.

hlen findet sich weiter

it der LH4110W eine Pung per QR-Code

ment ein technischer Schraubmutter der G-PLASS-Klemm-
iges Exemplar ist in der sind durch eine Rastermechanik gegen
nnen Wasser aus einer
herauszuziehen. Oder alt
größere Distanz oder M
werkstelligen.

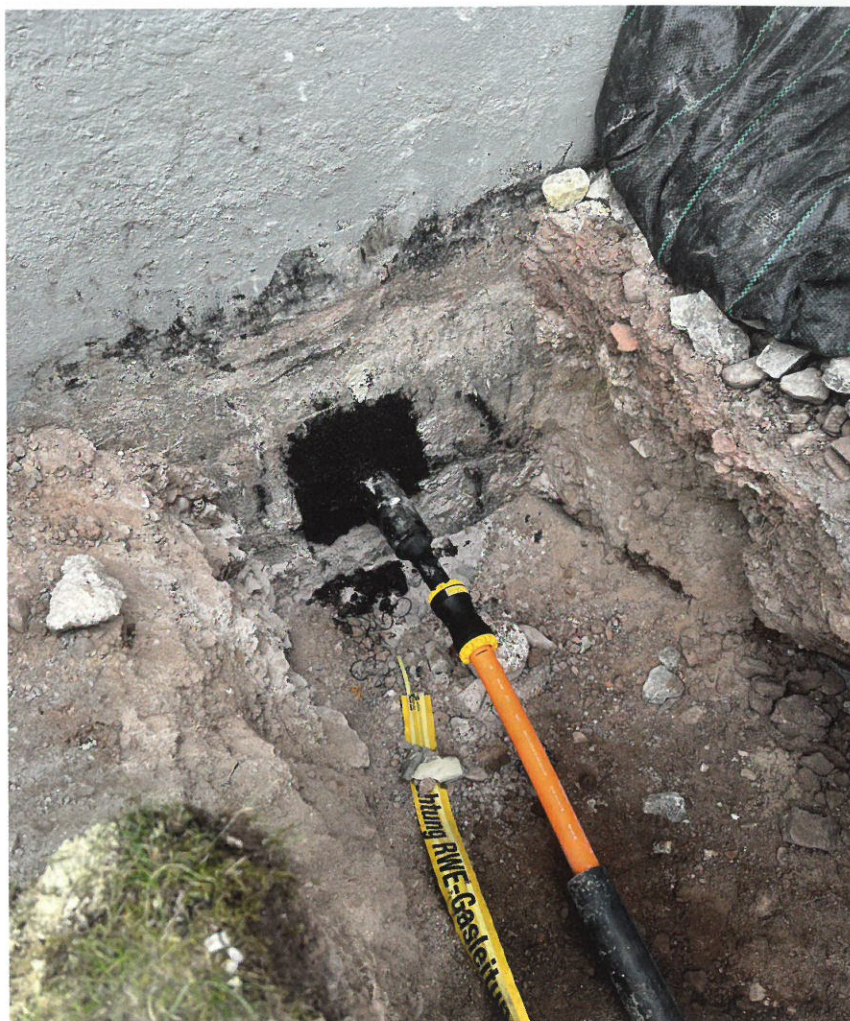

Plasson

Die Montage der Klemmfittings erfolgt ohne großen gerätetechnischen Aufwand.

unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Mit dem
Montageschlüssel ist es möglich die Verbin-
dung zu lösen. Dies ist insbesondere bei der
Verwendung in Notversorgungssystemen eine
wichtige Eigenschaft. G-PLASS-Klemmfittings
werden im Folienbeutel verpackt ausgeliefert
und enthalten jeweils die für die Verbindung
benötigten Stützhülsen. Im Folienbeutel befin-
det sich eine bebilderte Kurzanleitung zur
Montage. Diese Kurzanleitung enthält zusätz-
lich einen QR-Code. Derselbe Code befindet

sich zudem auch auf dem Produktaufkleber
des G-PLASS-Fittings. Mittels Smartphone
oder Tablet kann der QR-Code eingelesen wer-
den. Dieser ist mit der Montageanleitung ver-
linkt über die der Anwender alle wesentlichen
Informationen für die fachgerechte Installa-
tion erhält.

Kontakt

www.plasson.de



Erfahren Sie mehr über die **-bbr**
www.facebook.com/bbrfachmagazin