
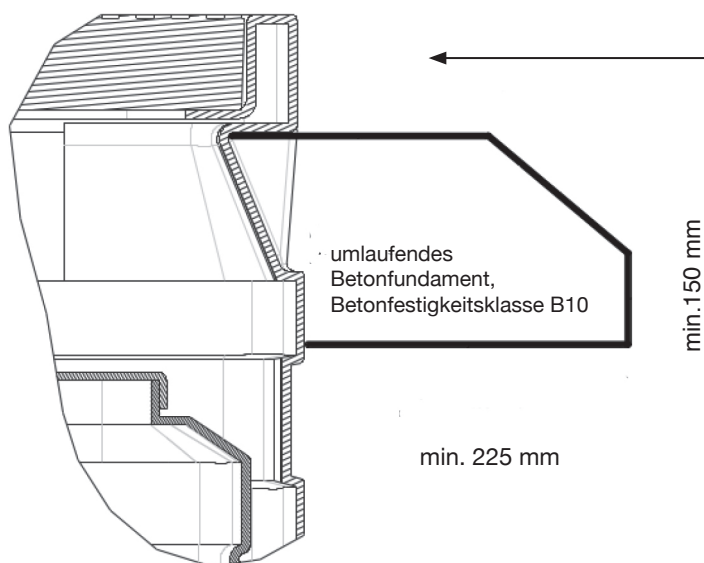


Anlage zu „Einbauhinweise für WZ-Schächte“ Klasse B/12,5 t

Gussdeckel Klasse B
Betonfundament,
wie Teilausschnitt unten

Einbettung:
Sand, Kies, sandiger Kies
oder gebrochenes Material
in gleichmäßigen Lagen einbringen und
kunststoffgerecht verdichten.
Zum Verfüllen der Schachtbauteile ist
Boden der Gruppe G1 oder G2,
max. Korngröße 16 mm (Rundkornmaterial)
bzw. max. 11 mm (gebrochenes Material)
zu verwenden.

Sauberkeitsschicht oder Fundament
je nach Einbausituation B

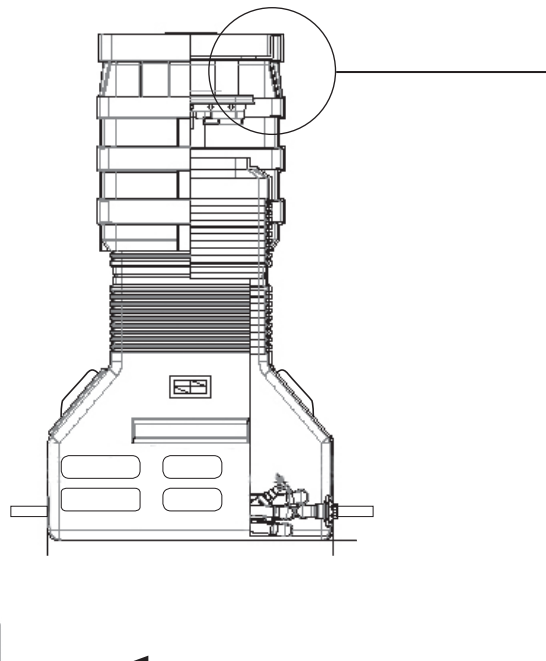

 **PLASSON®**

Mensch · Produkt · Service

PLASSON GmbH

Verwaltung: Krudenburger Weg 29 · 46485 Wesel

Telefon: 0281 / 9 52 72-0 · Telefax: 02 81 / 9 52 72-27 · E-Mail: info@plasson.de · Internet: www.plasson.de

Zentrallager: Im Buttendicksfeld 6 · 46485 Wesel



gas · Wasser · abwasser

Ein Produkt der gwa Hausanschlussarmaturen GmbH

Verantwortlich für den Inhalt: gwa Hausanschlussarmaturen GmbH · Brockenblick 11 · 38871 Ilsenburg / Harz

PLASSON Info 10/17 · Technische Änderungen vorbehalten